


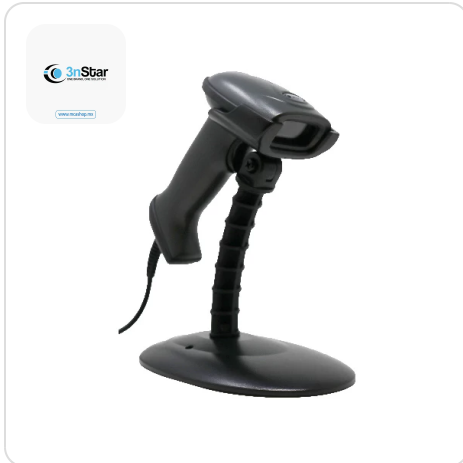

Lector código de barras 3nStar SC402, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Interleaved..., Matriz de datos, PDF417, QR Code, 640 x 480 Pixeles

3nStar SC402, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Interleaved..., Matriz de datos, PDF417, QR Code, 640 x 480 Pixeles

SKU: SC402

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Peso: **128 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Matriz de datos, PDF417, Código QR**

Tipo de alimentación: **RS-232, USB**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

3nStar SC402. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: CMOS. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: RS-232, USB, Longitud de cable: 2 m. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC), Certificación: IEC61000, EN55032. Tipo de alimentación: RS-232, USB, Voltaje de entrada: 5 V, Consumo de energía: 230 mA. Peso: 128 g, Ancho: 98 mm, Profundidad: 68 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: CMOS
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Matriz de datos, PDF417, Código QR
Resolución del sensor óptico (An x Al): 640 x 480 Pixeles
Niveles de luz (luz solar directa): 0 - 100000 Lux
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Longitud de cable: **2 m**

Desempeño

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **IEC61000, EN55032**

Control de energía

Tipo de alimentación: **RS-232, USB**

Voltaje de entrada: **5 V**

Consumo de energía: **230 mA**

Peso y dimensiones

Ancho: **98 mm**

Profundidad: **68 mm**

Altura: **170 mm**

Peso: **128 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **130 mm**

Largo del paquete: **110 mm**

Alto del paquete: **220 mm**

Peso del paquete: **500 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/404096/lector-codigo-de-barras-3nstar-sc402-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-cmos-codabar-code-128-code-39-code-93-ean-128-ean-13-ean-8-gs1-databar-isbn-issn-interleaved-matriz-de-datos-pdf417-qr-code-640-x-480-pixeles>